
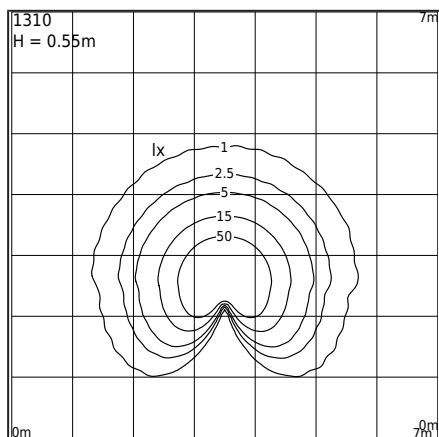
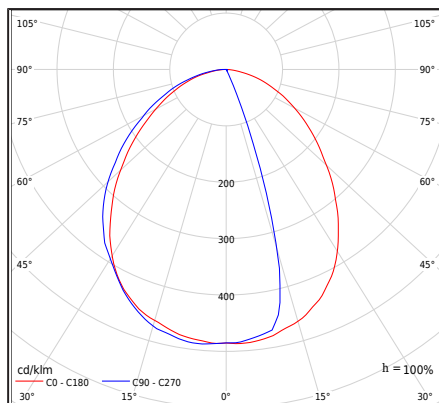
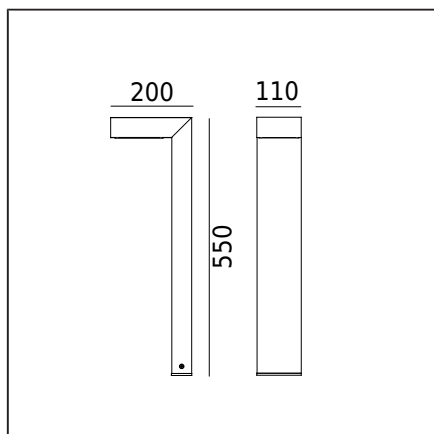


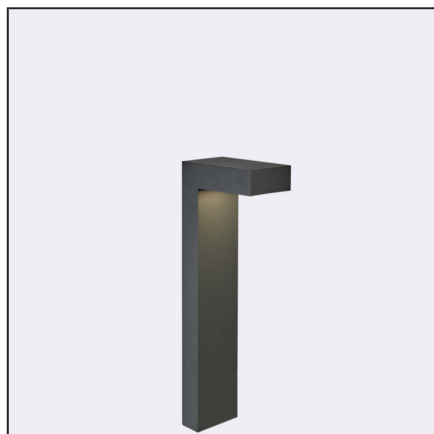

Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1310AL	3104108	ALUMINIUM	9006
1310GR	3104109	GRAFITT	7016
1310B	3104142	SORT	9005

Generell informasjon

Type armatur	Pullert
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Type lyskilde	LED modul AC
Lysstyring	Ikke dimbar
Netto / Brutto vekt armatur	3,04kg / 3,64kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	57x22,5x13
LED	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Produktblad/FDV)
Effekt W	9,5W
Armatureffekt	9,5W
Modul lumen	1080lm
Lumen ut	585lm
Modul effektivitet	113,7lm/W
Armatur Lumen/Watt	61,6lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	50 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindeks (EEI)	 / EPREL
Virkningsgrad	PF > 0,9
THD-faktor	< 30%
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	2,98A / 34,07µs
Antall armaturer på automatsikring	B 10A: 144, B 16A: 230, C 10A: 239, C 16A: 391

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual, BIM Revit, BIM ArchiCAD