

# Ośłona HR-LINE

Nr ref 1316



- Dedykowana do budowy opraw uszczelnionych

## PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- ochrona LED i rozpraszanie światła w oprawach


## MONTAŻ

- do profilu, na wcisk

## INFORMACJE DODATKOWE

- UWAGA! ośłona sztywna, nieprzeznaczona do gięcia i odkształcania

## RYSUNEK TECHNICZNY

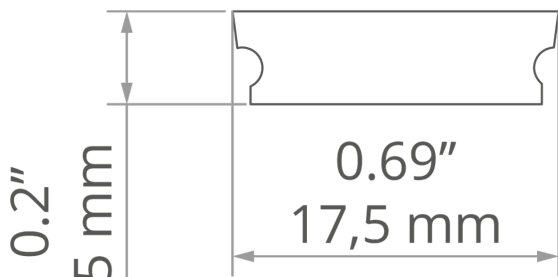

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| Kolor                                 | <input type="checkbox"/> mleczny | Długość | Ref    |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------|--------|
| Materiał                              | PC                               | 1000 mm | 1316_1 |
| Kształt                               | płaski                           | 2000 mm | 1316_2 |
| Maksymalna długość na zamówienie      | 3000 mm                          | 3000 mm | 1316_3 |
| Przepuszczalność świetlna             | 37                               |         |        |
| Szerokość                             | 17 mm                            |         |        |
| Z możliwością uzyskania linii światła | tak                              |         |        |
| Duża odporność mechaniczna            | tak                              |         |        |
| Odporność na promienie UV             | tak                              |         |        |

## PROFILE POWIĄZANE



**HR-LINE**  
B3579